

# SIP-toestellen Aastra 6750i


## Verschaf uzelf toegang tot open IP-telefonie

Aastra 6751i

Aastra 6753i

Aastra 6755i

Aastra 6757i

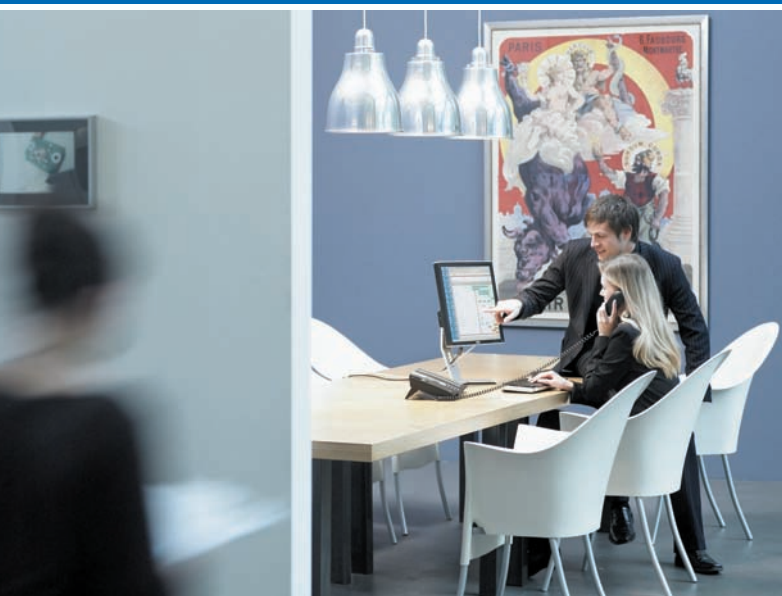

Het assortiment Aastra 6750i SIP-toestellen is perfect afgestemd op zowel heel kleine bedrijven als grote bedrijven. Het biedt de IP-telefoniefuncties van hoge kwaliteit tegen een lagere kostprijs.

Het Aastra 6750i-assortiment is volledig compatibel met een groot aantal SIP-oplossingen op de markt en voldoet aan alle behoeften van bedrijven die voor een open-standaard kiezen.

Dit nieuwe assortiment SIP-toestellen wordt gekenmerkt door een elegant design, een groot scherm dat de toegang tot XML-toepassingen vereenvoudigt, en een uitstekende spraakqualiteit.

### Pluspunten van het gamma Aastra 6750i

- Navigatietoetsen die de toegang tot de verschillende functies vereenvoudigen.
- Een berichtindicatielampje op de toestellen maakt het mogelijk om de aanwezigheid van berichten in de voicemailbox te melden.
- Alle toestelmodellen profiteren van een scherm, een logboek van de ontvangen oproepen met 200 namen, een logboek van de uitgevoerde oproepen met 100 namen of van een geïndividualiseerde telefoongids met 200 namen.
- Het Aastra 6757i-toestel beschikt over een groot scherm en biedt aan de hand van een vereenvoudigde ergonomie toegang tot een geheel van geïndividualiseerde of algemene XML-toepassingen.

Zo is het voor de gebruikers mogelijk om zich toegang te verschaffen tot standaardwebdiensten, zoals een abonnement

op RSS-streams van nieuwswebsites of websites voor beursnoteringen.

Bedrijven worden ook in de gelegenheid gesteld om hun gebruikers toegang te verschaffen tot geïndividualiseerde toepassingen, zoals de telefoongids van het bedrijf\*, of tot verticale toepassingen, zoals het raadplegen van de hotelkamerfactuur voor de klanten, het beheer van de kamerstatus, enz.

- De toestellen Aastra 6753i, 6755i en 6757i kunnen worden uitgerust met uitbreidingsmodules waardoor gebruik kan worden gemaakt van extra programmeerbare toetsen.

Er zijn twee moduletypes: met tekstweergave op papier (36 toetsen) of op lcd-scherm (60 toetsen op 3 pagina's).

\* Functie bellen op naam standaard beschikbaar op stations Aastra 6753i, 6755i en 6757i met de oplossing Aastra 5000.



Aastra 6751i



Aastra 6753i



Aastra 6755i



Aastra 6757i en de M675i module

	6751i	6753i	6755i	6757i
<b>Uiterlijke eigenschappen</b>				
Wandbevestiging	•	•	•	•
Headset aansluiting		•	•	•
<b>Functies beschikbaar op het toestel</b>				
Schermbreedte (aantal lijnen)	3	3	8 <sup>(1)</sup> 144 x 75 pixels	11 <sup>(1)</sup> 144 x 128 pixels
Contrastinstelling	•	•	•	•
Microfoon uit	•	•	•	•
Mute	•	• (led)	• (led)	• (led)
Luisteren via de luidspreker / Handenvrij	•	•	•	•
Programmeerbare toetsen	9 <sup>(2)</sup>	6 (led)	6 (led)	0
Voorgeprogrammeerde functietoetsen	11	8	8	8
Virtuele toetsen met led	0	0	6 <sup>(3)</sup>	12 <sup>(4)</sup>
Doorverbinding	•	•	•	•
Conferentie		•	•	•
Bediening van meerdere lijnen (aantal lijnen)	1	3 <sup>(5)</sup> (led)	4 <sup>(5)</sup> (led)	4 <sup>(5)</sup> (led)
In de wachtstand zetten	•	•	•	•
Oproep beantwoorden zonder de hoorn van de haak te nemen	•	•	•	•
Beheer gecombineerd volume / koptelefoonvolume	•	•	•	•
Beltoon met instelbaar volume / beltonen	•	•	•	•
Aanwijzing gemiste oproep	•	•	•	•
Beheer van de doorverbindingen <sup>(6)</sup>	•	•	•	•
Persoonlijke telefoongids (namen + nummers)	200	200	200	200
Lijst van de laatste ontvangen / uitgevoerde oproepen (namen + nummers)	200 / 100	200 / 100	200 / 100	200 / 100
<b>Uitbreidingsmodules</b>				
M670i (36 toetsen met led – tekstweergave op papier)	0	3	3	3
M675i (60 toetsen met led – lcd-scherm)	0	0	3	3
<b>Parameters netwerken, beheer, configuratie</b>				
Switch met 2 poorten 10/100 base T	•	•	•	•
Diffserv, 802.1Q/P: VLAN tagging en QoS	•	•	•	•
802.1x <sup>(7)</sup>	•	•	•	•
STUN/TURN <sup>(7)</sup>	•	•	•	•
NAT support	•	•	•	•
DHCP, SNTP, NTP	•	•	•	•
SRTP, TLS <sup>(7)</sup>	•	•	•	•
Software-download en configuratie TFTP, FTP, HTTP, HTTPS	•	•	•	•
Webinterface	•	•	•	•
<b>Elektrische voeding</b>				
Voeding op afstand 802.3af	•	•	•	•
Externe voeding	•	• (basis)	• (basis)	• (basis)
<b>Codec G711, G729A A-Law en µ-Law</b>				
•	•	•	•	•
<b>Ondersteunde protocols SIP RFC 3261, XML-browser</b>				
•	•	•	•	•

(1) achtergrondverlichting

(2) sneltoetsen op alfanumeriek toetsenbord

(3) er kunnen 20 functies worden geprogrammeerd

(4) er kunnen 30 functies worden geprogrammeerd

(5) tot 9 lijnen in totaal

(6) functiecode op Aastra 5000

(7) vanaf versie R2.2 van het toestel, en volgende software versie van de Aastra 5000 en Ascotel IntelliGate

Het assortiment Aastra 6750i SIP-toestellen is goedgekeurd voor de volgende IP-oplossingen\*:

- Aastra : Aastra 5000, Aastra X Series en Ascotel IntelliGate
- Asterisk/Digium : Asterisk Open Source PBX
- Thomson : Cirpack UTP
- Broadsoft : BroadWorks (V 11.1)
- Active Telecom : Mosaica
- Resix : NetXserv
- Nortel Networks : MCS 5100/5200 (V 3.0)
- Sylantro Systems : Applications Feature Server (V 3.1)
- Sphere Communications : Spherically
- Metaswitch : Metaswitch Softswitch
- Vertical : Televantage

\* Neem voor andere oplossingen met ons contact op.

#### Aastra

Waterranonkelstraat 2b  
1130 Brussel - België  
Tel: +32 (0)2 727 18 11  
Fax: +32 (0)2 727 18 00  
[www.aastra.be](http://www.aastra.be)

#### Aastra Telecom Netherlands B.V.

Tennesseeedreef 8a  
3565 CJ Utrecht - Netherlands  
Tel: +31 30 26 31 831  
Fax: +31 30 26 31 830  
[www.aastra.nl](http://www.aastra.nl)

